



SLFR-FB

ANTENA MÓVEL BAIXO PERFIL COM
RADOME EM FIBRA DE VIDRO
FREQUÊNCIA - VERIFICAR TABELA

- Ótimo rendimento dentro de toda a banda
- Antena de alta robustez e durabilidade
- Vedação inferior emborrachada
- Fácil instalação
- Radome de fibra de vidro (fiberglass)
- Grau de proteção IP-65
- Cor Branca
- Vedação inferior emborrachada
- Elementos aterrados (DC ground)

ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS E MECÂNICAS

MODELO	SLFR8-FB	SLFR9-FB
CÓDIGO	602108	602109
FREQUÊNCIA (MHz)	830 / 870	900 / 960
LARGURA DE BANDA	40 MHz	60 MHz
TIPO	Omnidirecional	
POLARIZAÇÃO	Vertical	
GANHO (dBi)	3 dB/5,15	
POTÊNCIA MÁX	100 W (Intermitente)	
VSWR	≤ 1,5 : 1	
IMPEDÂNCIA	50 Ohm	
CONECTOR	Fêmea N	
VELOCIDADE MÁX. DO VENTO	160Km/h	
TEMP. OPERAÇÃO	0 à 60 °C	
UMIDADE RELATIVA (MÁX.)	95%	
COR	Branco	
DIMENSÕES (mm)	Ø107 x 115	
PESO MÁXIMO	0,6 Kg	
MATERIAL	Cobre, Latão e Fibra	



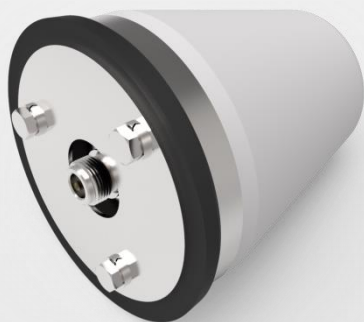


Imagem meramente ilustrativa

Sujeito a alterações sem prévio aviso

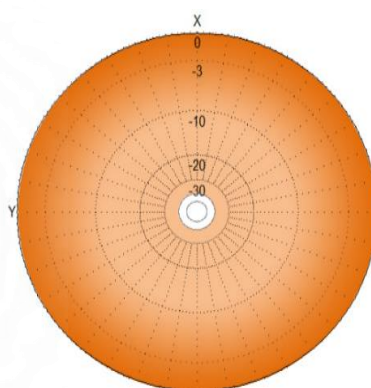

Lóbulo Horizontal

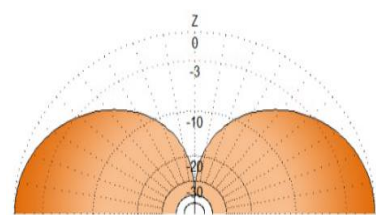

Lóbulo Vertical

VENDAS@SLANTENAS.COM.BR

WWW.SLANTENAS.COM.BR

ANTELECOM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ANTENAS LTDA
RUA MOISÉS VALÉRIO FRANCO, 112 - JD SABARÁ
CEP: 04446-100 SÃO PAULO/SP - BRASIL



CENTRAL DE ATENDIMENTO
(11) 5614.0815