




SLFRV

ANTENA MÓVEL BAIXO PERFIL FERROVIÁRIA

FREQUÊNCIA - 148 / 174 MHz



Imagem meramente ilustrativa

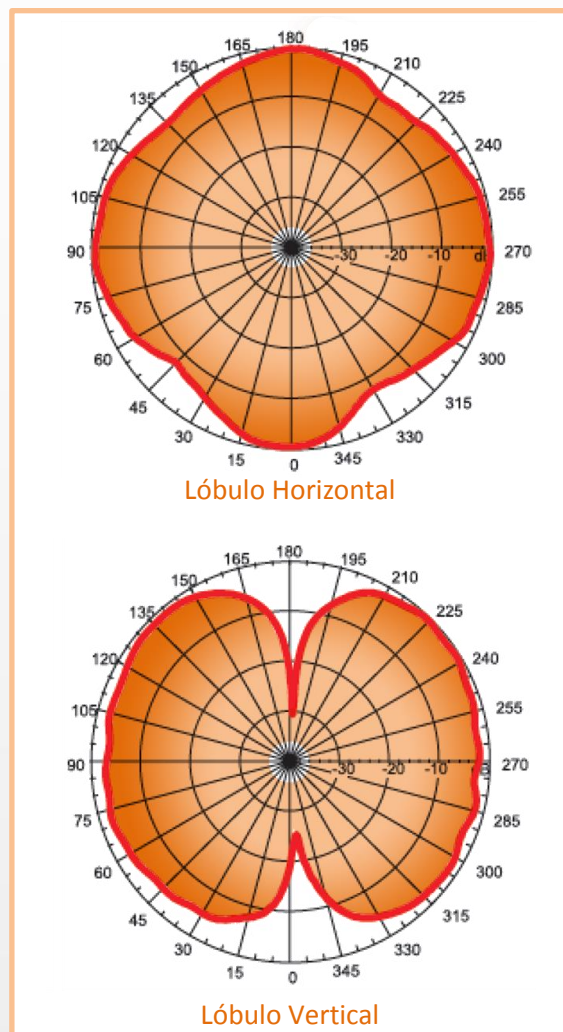

MODELO	SLFRV
CÓDIGO	602100
TIPO	Omnidirecional
FREQUÊNCIA (MHz)	148 / 174 (Ajustável)
LARGURA DE BANDA	2 MHz
GANHO	0 dB / 2,15 dBi
POTENCIA MÁXIMA	200 W
V.S.W.R.	≤ 1,5 : 1
IMPEDÂNCIA	50 Ohms
CONECTOR	Fêmea UHF (ou N opcional)
PINTURA	Cor cinza / Texturizada
DIMENSÕES TOTAIS (mm)	105 x 59 x 670 (máx)
PESO MÁXIMO	3,5 Kg

Acessórios de fixação	
6	Parafuso sextavado 1/4" de inox
6	Porca auto travante 1/4" de Inox
6	Arruela lisa 1/4" de inox
1	Anel de vedação O-ring

Liga de Alumínio Fundido 6063-T5 58HB (Quantidade em %)

Al	Si	Fe	Mg	Mn	Cu	Cr	Ni	Ti	V	Zn	Ga	B
98,59	0,50	0,20	0,53	0,08	0,02	0,00	0,00	0,02	0,03	0,01	0,01	0,01

Sujeito a alterações sem prévio aviso

VENDAS@SLANTENAS.COM.BR

WWW.SLANTENAS.COM.BR



ANTELECOM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ANTENAS LTDA
RUA MOISÉS VALÉRIO FRANCO, 112 - JD SABARÁ
CEP: 04446-100 SÃO PAULO/SP - BRASIL

CENTRAL DE ATENDIMENTO
(11) 5614.0815



SLFRV


ANTENA MÓVEL BAIXO PERFIL FERROVIÁRIA

FREQUÊNCIA - 148 / 174 MHz

Tabela de Ajuste													
F = Frequência (MHz), A = Comprimento (mm)													
F	A	F	A	F	A	F	A	F	A	F	A	F	A
148	426	152	411	156	399	160	387	164	375	168	363	172	351
149	422	153	408	157	396	161	384	165	372	169	360	173	348
150	418	154	405	158	393	162	381	166	369	170	357	174	345
151	415	155	402	159	390	163	378	167	366	171	354		



MEDIDAS DA BASE

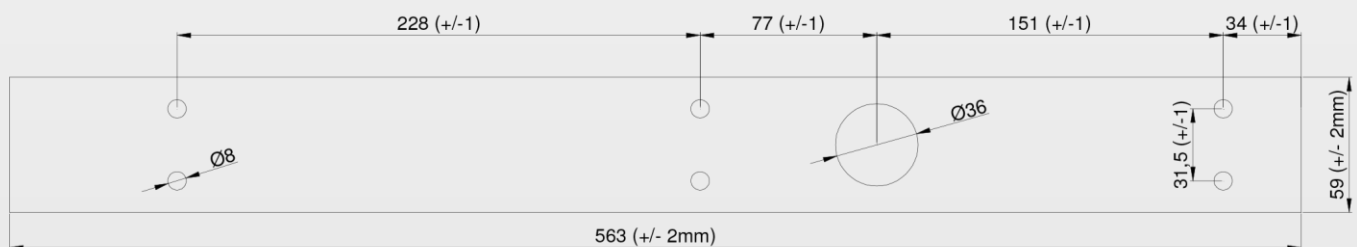

Obs.: Demais medidas considerar tolerância de 0,5mm

Sujeito a alterações sem prévio aviso

VENDAS@SLANTENAS.COM.BR

WWW.SLANTENAS.COM.BR

ANTELECOM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ANTENAS LTDA
RUA MOISÉS VALÉRIO FRANCO, 112 - JD SABARÁ
CEP: 04446-100 SÃO PAULO/SP - BRASIL



CENTRAL DE ATENDIMENTO
(11) 5614.0815