



# SLMTT-5U

ANTENA MÓVEL 5/8 DE ONDA BASE NMO  
COM MOLA 3 dB / 5,15 dBi

FREQUÊNCIAS - Subfaixas entre 380 e 470 MHz

## ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS E MECÂNICAS

MODELO	SLMTT-5U1	SLMTT-5U2	SLMTT-5U3
CÓDIGO	602039	602042	602041
FREQUÊNCIA (MHz)	380 / 410	400 / 430	430 / 470
DIMENSÕES TOTAIS (mm)	Ø40 x 530	Ø40 x 500	Ø40 x 460
TIPO	Omnidirecional		
POLARIZAÇÃO	Vertical		
BANDA PASSANTE	40 MHz		
GANHO	3 dB / 5,15 dBi		
ABERTURA VERTICAL	35°		
POTENCIA MÁXIMA	100 W		
V.S.W.R.	≤ 1,5 : 1		
IMPEDÂNCIA	50 Ohms		
CONECTOR	Macho N, Macho Mini UHF ou Macho UHF (PL259)		
CABO COAXIAL	5m de RG 58		
VELOCIDADE MÁX. DO VENTO	120 Km/h		
MATÉRIA PRIMA	Aço Inox, latão e borracha		
MATERIAL DO IRRADIANTE	Aço Inox		
ÁREA EXPOSTA (m <sup>2</sup> )	0,008		
PESO MÁXIMO	0,5 Kg		

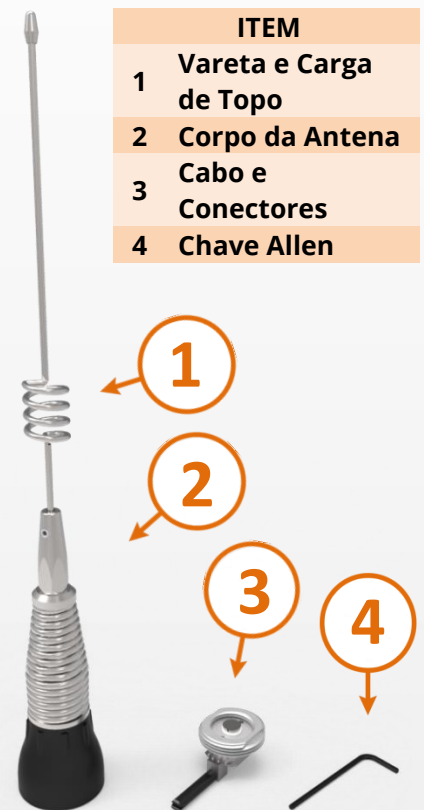


Imagem meramente ilustrativa



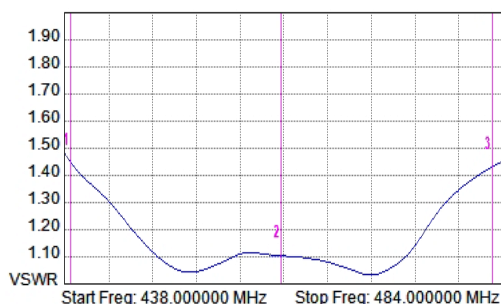


Diagrama Curva VSWR

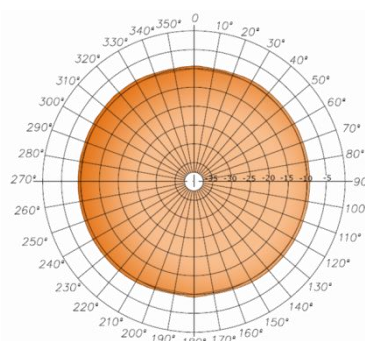

Lóbulo Horizontal

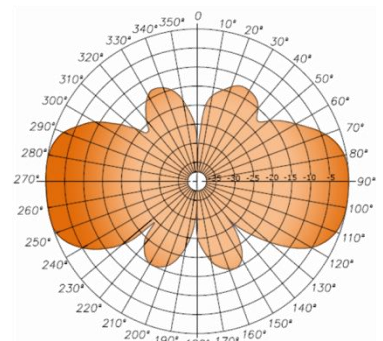

Lóbulo Vertical

Sujeito a alterações sem prévio aviso

VENDAS@SLANTENAS.COM.BR

WWW.SLANTENAS.COM.BR

ANTELECOM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ANTENAS LTDA  
RUA MOISÉS VALÉRIO FRANCO, 112 - JD SABARÁ  
CEP: 04446-100 SÃO PAULO/SP - BRASIL



CENTRAL DE ATENDIMENTO  
**(11) 5614.0815**