



SLFILME-2V

FILTRO MÉDIO PASSA BANDA DE 02
CAVIDADES 100 W DE POTÊNCIA
FREQUÊNCIA - 148 / 160 MHz e 160 / 174 MHz

O Filtro Médio passa banda pode trabalhar com maior potência e de forma mais seletiva em comparação ao Filtro Mini, isso se dá por conta das suas cavidades de 2". Aprimorando a recepção ele rejeita fontes de ruídos externa, é compacto, possui excelente desempenho em sistemas fixos ou móveis de radiocomunicação, elementos internos banhados a prata, cavidades em alumínio e isolamento em teflon.


Possibilidade de ajuste ao realizar o pedido de compra.

ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS E MECÂNICAS

| MODELO | SLFILME-2V1 | SLFILME-2V2 |
|------------------|----------------|-------------|
| CÓDIGO | 602647 | 602648 |
| FREQUÊNCIA (MHz) | 148 / 160 | 160 / 174 |
| IMPEDÂNCIA | 50 Ohms | |
| Nº DE CAVIDADES | 2 (de 2") | |
| POTÊNCIA MÁXIMA | 110 W | |
| S.W.R | ≤ 1,5 : 1 | |
| PONTO -3dB | 1,2 MHz | |
| INSERÇÃO | ≤ 1,5 dB | |
| ATENUAÇÃO | ≥ 30 dB | |
| FAIXA DE TEMP. | -30 a 60 °C | |
| CONECTOR | N Fêmea | |
| DIMENSÕES (mm) | 60 x 110 x 240 | |
| PESO MÁXIMO | 0,85 Kg | |



Imagem meramente ilustrativa

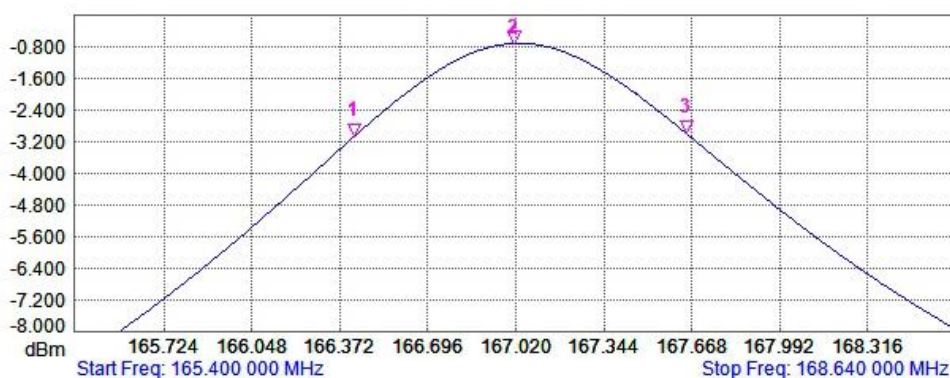

Sujeito a alterações sem prévio aviso

VENDAS@SLANTENAS.COM.BR
WWW.SLANTENAS.COM.BR

ANTELECOM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ANTENAS LTDA
RUA MOISÉS VALÉRIO FRANCO, 112 - JD SABARÁ
CEP: 04446-100 SÃO PAULO/SP - BRASIL



CENTRAL DE ATENDIMENTO
(11) 5614.0815