



# SLDUP-6U

DUPLEXADOR MINI DE 06 CAVIDADES 50 W DE POTÊNCIA


FREQUÊNCIA - 360/400, 400/440, 440/470 e 470/512 MHz

O mini duplexador é indicado para uso em sistemas de radiocomunicação com espaçamento mínimo de 10 MHz e potência máxima de 50 watts. Entre a nossa linha de duplexadores é o que trabalha com potência mais baixa, em transmissão intermitente (baixo trafego). Os ressonadores são tratados com banho de prata de alta qualidade. Os materiais e a sua estrutura favorecem o baixo nível de ruído e o excelente desempenho do sistema de rádio.

Possibilidade de ajuste ao realizar o pedido de compra.

## ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS E MECÂNICAS

MODELO	SLDUP-6U1	SLDUP-6U2	SLDUP-6U3	SLDUP-6U4
CÓDIGO	602603	602600	602601	602637
FREQUÊNCIA (MHz)	360 / 400	400 / 440	440 / 470	470 / 512
PESO MÁXIMO	1,2 Kg	1 Kg		0,9 Kg
DIMENSÕES (mm)	290 x 32 x 158	260 x 32 x 158		250 x 32 x 158
ESPAÇAMENTO	10 MHz			5 MHz
INSERÇÃO	≤ 1,5 dB			
ISOLAÇÃO (Tx - Rx)	≤ -75 dB			
Nº DE CAVIDADES	6			
POTÊNCIA MÁXIMA	50 W			
S.W.R.	≤ 1,5 : 1			
IMPEDÂNCIA	50 Ohms			
ATENUAÇÃO	≥ 70 dB			
SENSI. DE RECEPÇÃO	-120 dBm			
FAIXA DE TEMP.	-30 a 60 °C			
CONECTOR	N Fêmea			

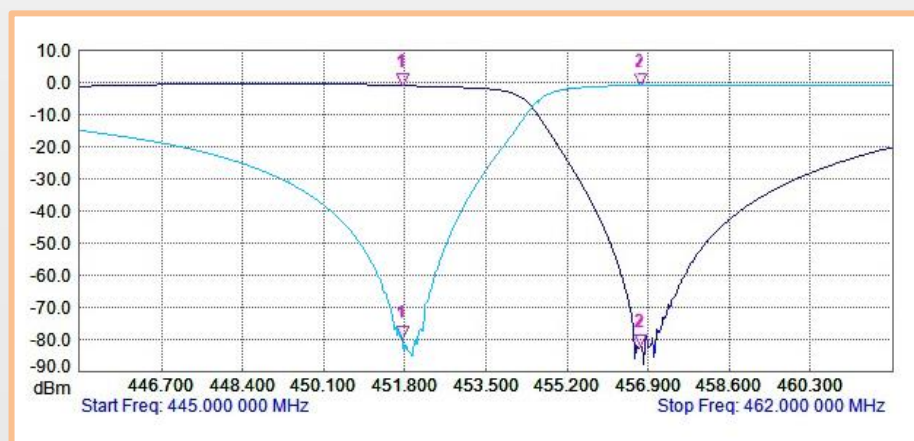

Sujeito a alterações sem prévio aviso



Imagem meramente ilustrativa

[VENDAS@SLANTENAS.COM.BR](mailto:VENDAS@SLANTENAS.COM.BR)

[WWW.SLANTENAS.COM.BR](http://WWW.SLANTENAS.COM.BR)

ANTELECOM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ANTENAS LTDA  
RUA MOISÉS VALÉRIO FRANCO, 112 - JD SABARÁ  
CEP: 04446-100 SÃO PAULO/SP - BRASIL



CENTRAL DE ATENDIMENTO  
**(11) 5614.0815**