



PRÉ-SELETOR DE 06 CAVIDADES

FREQUÊNCIAS - 148 / 162 MHz e 160 / 174 MHz

O Pré-seletor VHF é um filtro passa banda cujas características aprimoram a recepção rejeitando fontes de ruídos externa. Ele possui baixo nível de ruído, excelente desempenho em sistemas fixos ou móveis de radiocomunicação, tamanho reduzido, elementos internos banhados a prata, cavidades em alumínio e isolamento em teflon.


Possibilidade de ajuste ao realizar o pedido de compra.

ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS E MECÂNICAS

MODELO	SLPRE-6V1	SLPRE-6V2
CÓDIGO	602628	602631
FREQUÊNCIA (MHz)	148 / 162	160 / 174
IMPEDÂNCIA	50 Ohms	
Nº DE CAVIDADES	6	
POTÊNCIA MÁXIMA	50 W	
S.W.R	≤ 1,5 : 1	
PONTO -3dB	2,7 MHz a 6MHz	
INSERÇÃO	≤ 1,5 dB	
ATENUAÇÃO (6 MHz)	≤ 45 dB	
FAIXA DE TEMP.	-30 a 60 °C	
CONECTOR	N Fêmea	
DIMENSÕES (mm)	32 x 158 x 220	
PESO MÁXIMO	0,9 Kg	



Imagem meramente ilustrativa

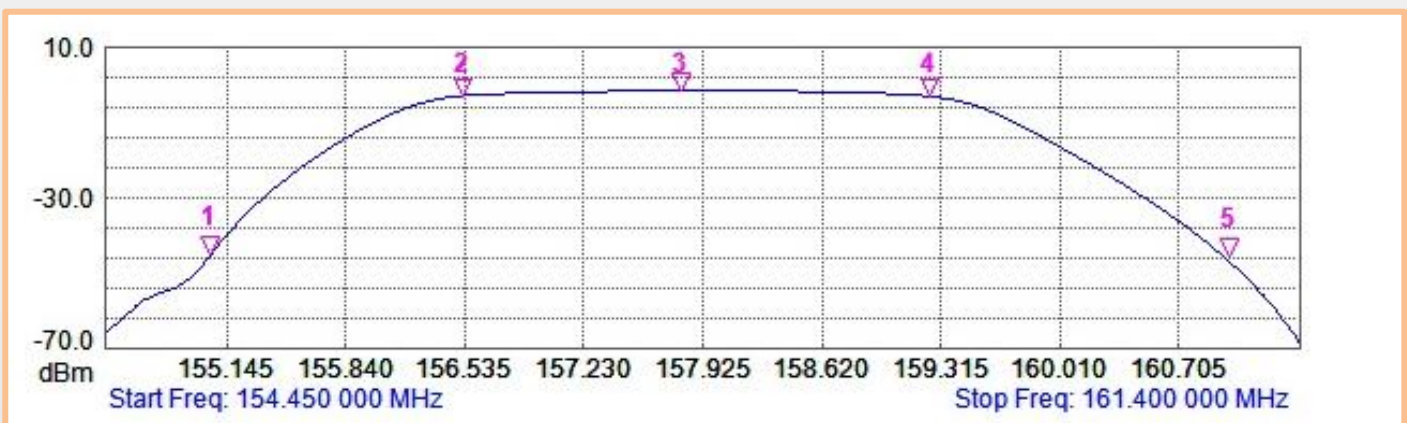

Sujeito a alterações sem prévio aviso

VENDAS@SLANTENAS.COM.BR
WWW.SLANTENAS.COM.BR

ANTELECOM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ANTENAS LTDA
RUA MOISÉS VALÉRIO FRANCO, 112 - JD SABARÁ
CEP: 04446-100 SÃO PAULO/SP - BRASIL



CENTRAL DE ATENDIMENTO
(11) 5614.0815