



SLCOLV-2


ANTENA FIXA COLINEAR 2 DIPOLOS DOBRADOS

FREQUÊNCIAS - Entre 130 até 176 MHz

ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS E MECÂNICAS


MODELO	SLCOLV-21	SLCOLV-22	SLCOLV-23	SLCOLV-24
CÓDIGO	603256	603249	603284	603287
FREQUÊNCIA (MHz)	130/145 MHz	145/155 MHz	159/170 MHz	166/176 MHz

TIPO	Offset
GANHO	5,15 dBi*
POLARIZAÇÃO	Vertical
BANDA PASSANTE	15 e 10 MHz
ABERTURA VERTICAL	44°
ABERTU. HORIZONTAL	180°
POTÊNCIA MÁXIMA	200 W
V.S.W.R.	< 1,5 : 1*
IMPEDÂNCIA	50 Ohms
CONECTOR	UHF Fêmea (ou N opcional)
DIMENSÕES GERAIS	340 x 80 x 2500 mm
CARGA DE VENTO	10 N
VELOCIDADE MÁXIMA DO VENTO	150 Km/h
ELEMENTO IRRADIANTE	Alumínio Ø19 mm
FIXAÇÃO	Grampos U Galvanizados
ATERRAMENTO	DC terra direto
PESO	3,5 Kg
ÁREA EXPOSTA	0,213 m ²

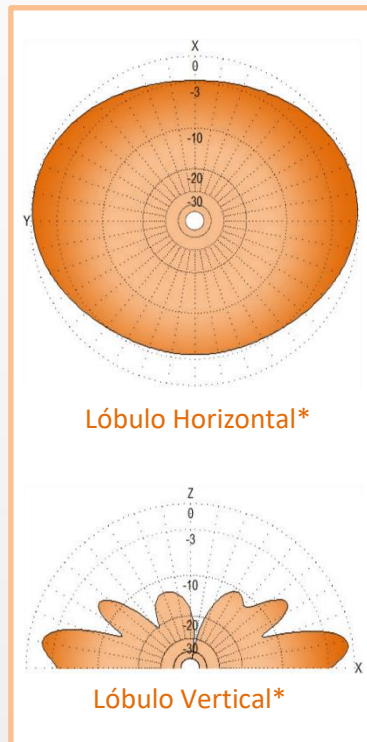

A fita colorida indica a posição elemento.

Imagem meramente ilustrativa

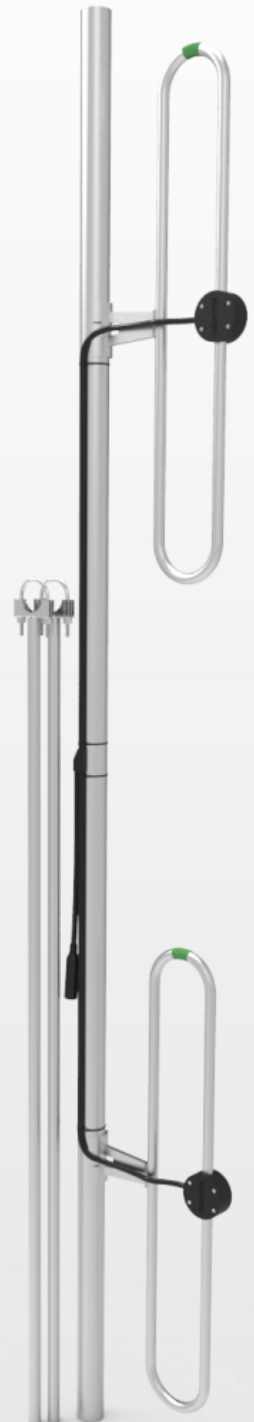

Considerações para Montagem da Antena
Fixe os elementos à gôndola com a marcação (*fita adesiva*) posicionada para cima.

Fixe os cabos de interligação dos elementos, com fita isolante. (*não inclusa*).

Isole o conector com fita adesiva de alta-fusão. (*não inclusa*)

Kit de Instalação

Dois Suportes de fixação simples para antena colinear

Sujeito a alterações sem prévio aviso

*Garantido com dipolos alinhados

VENDAS@SLANTENAS.COM.BR

WWW.SLANTENAS.COM.BR

ANTELECOM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ANTENAS LTDA
RUA MOISÉS VALÉRIO FRANCO, 112 - JD SABARÁ
CEP: 04446-100 SÃO PAULO/SP - BRASIL



CENTRAL DE ATENDIMENTO
(11) 5614.0815