



# SLCOU-2U


ANTENA FIXA COLINEAR 2 DIPOLOS DOBRADOS

FREQUÊNCIA - 370 / 480 MHz


## ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS E MECÂNICAS

MODELO	SLCOU-2U1	SLCOU-2U3
CÓDIGO	603246	603278
FREQUÊNCIA (MHz)	370/418 MHz	450/480 MHz
DIMENSÕES GERAIS	1260 x 390 x 120 mm	950 x 390 x 120 mm

TIPO	Omnidirecional ou Offset
GANHO	6,15 dBi*
POLARIZAÇÃO	Vertical
BANDA PASSANTE	De 30 à 48 MHz
ABERTURA VERTICAL	34°
ABERTU. HORIZONTAL	180°
POTÊNCIA MÁXIMA	300 W
V.S.W.R.	< 1,5 : 1*
IMPEDÂNCIA	50 Ohms
CONECTOR	N Fêmea
CARGA DE VENTO	100 N
VELOCIDADE MÁXIMA DO VENTO	150 Km/h
ELEMENTO IRRADIANTE	Alumínio Ø9,5 mm
FIXAÇÃO	Grampos U Galvanizados
ATERRAMENTO	DC terra direto
PESO	4,460 Kg
ÁREA EXPOSTA	0,75 m <sup>2</sup>

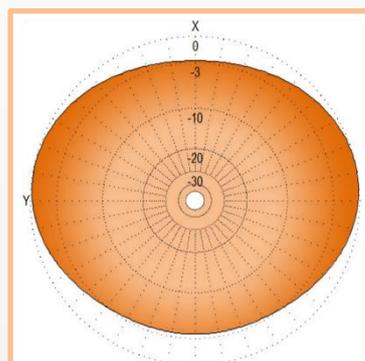

Lóbulo Horizontal\*

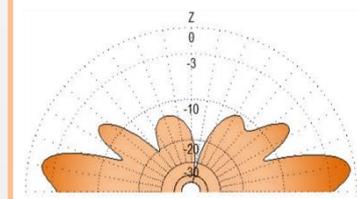

Lóbulo Vertical\*



A fita colorida indica a posição elemento.

Imagem meramente ilustrativa



### Considerações para Montagem da Antena

Fixe os elementos à gôndola com a marcação (fita adesiva) posicionada para cima.

Fixe os cabos de interligação dos elementos, com fita isolante. (não inclusa).

Isole o conector com fita adesiva de alta-fusão. (não inclusa)

### Kit de Instalação

Um Suporte de fixação simples para antena colinear

Sujeito a alterações sem prévio aviso

\*Garantido com dipolos alinhados

VENDAS@SLANTENAS.COM.BR

WWW.SLANTENAS.COM.BR

ANTELECOM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ANTENAS LTDA  
RUA MOISÉS VALÉRIO FRANCO, 112 - JD SABARÁ  
CEP: 04446-100 SÃO PAULO/SP - BRASIL



CENTRAL DE ATENDIMENTO  
(11) 5614.0815